





Рекомендовано: от + 5°C до+ 25°C

Влажность: 65 ± 5 %


Основные размеры

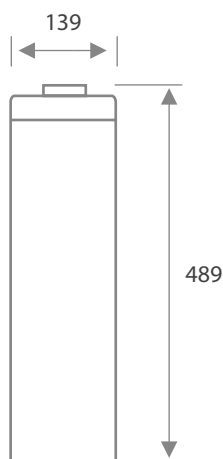


Заряд током 1С

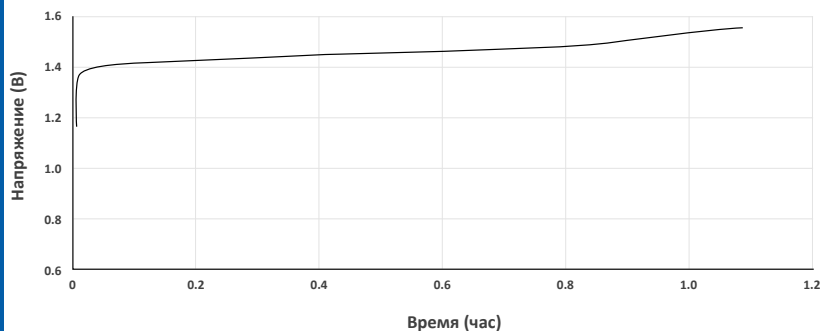


Заряд током C/10

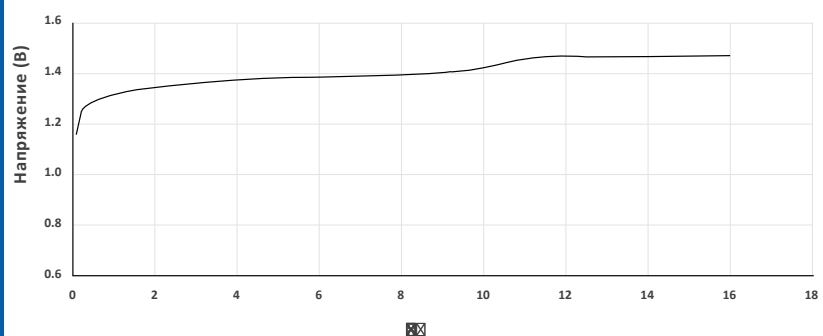

Разрядные характеристики разными токами после заряда током C/10

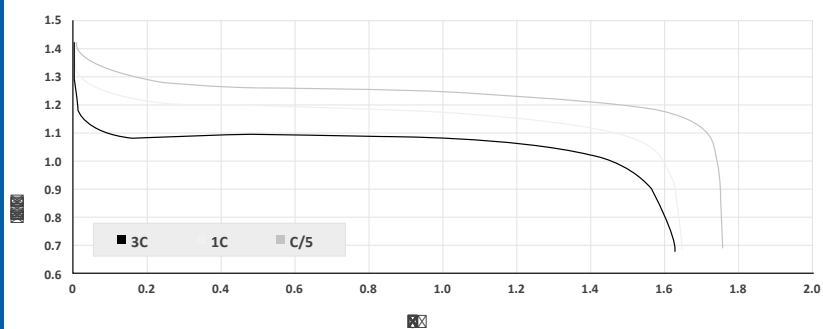

Изменение ёмкости при циклировании после заряда током 1С

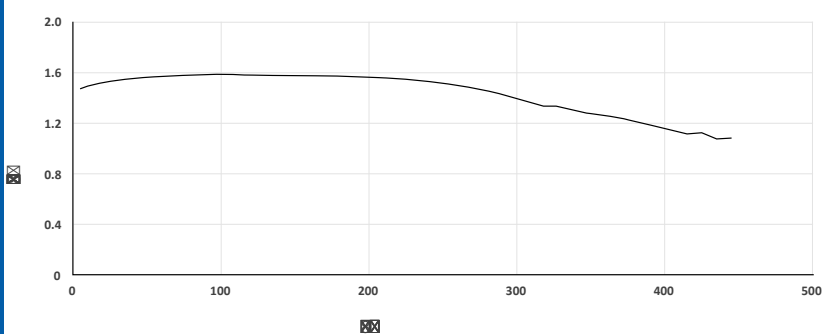

ООО АК Бустер
Официальный дистрибьютор ARTS Energy
197376, Санкт -Петербург
ул. Даля д. 10
тел./факс: (812)380-74-38
email: ak_buster-spb.ru
www.buster-spb.ru

