



# VNT C U


## Высокотемпературная серия

### Условия хранения

Рекомендовано: от + 5°C до+ 25°C

Влажность: 65 ± 5 %

### Основные размеры

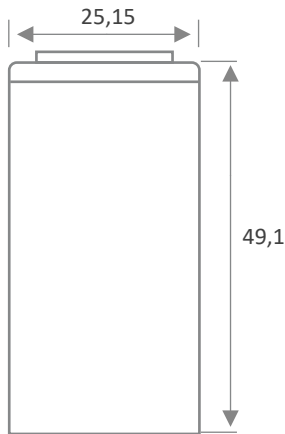

Основные размеры (мм).  
Без термоусадной плёнки.

Для получения должных характеристик заявленных ARTS Energy условия эксплуатации аккумуляторов должны быть в строгом соответствии с техническими рекомендациями ARTS Energy.

Все данные приведены для индивидуальных элементов.

Пожалуйста консультируйтесь со специалистами ARTS Energy или ООО "АК"Бустер" в случаях использования элементов за пределами технических рекомендаций.


Все данные приведённые в документе могут быть изменены без предварительного уведомления и становятся предметом контракта только после письменного уведомления ARTS Energy.




ООО "АК "Бустер"  
Официальный дистрибьютор ARTS Energy  
197376, Санкт -Петербург  
ул. Даля д. 10  
тел./факс: (812)380-74-38  
email: ak@buster-spb.ru  
www.buster-spb.ru

Для приведенных графиков C - это емкость  $C_5$  по МЭК.



### Заряд часа током # при разных температурах

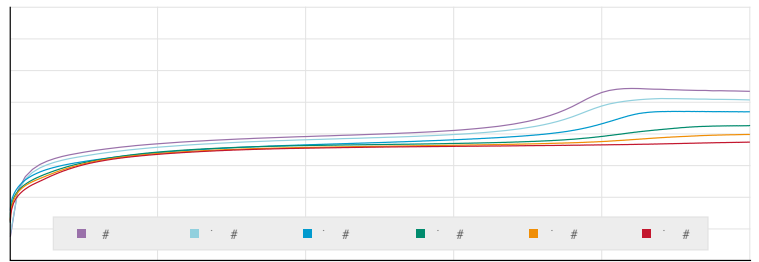

### Разряд током # при разных температурах после заряда 24 часа током # при разных температурах

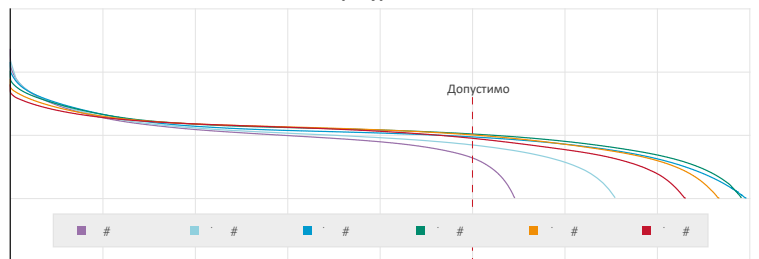

### Эффективность заряда после заряда током # и разряда током # при разных температурах

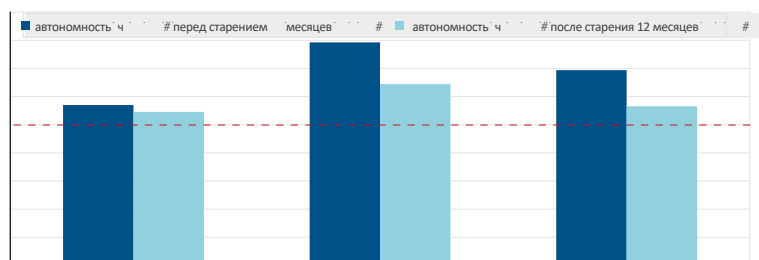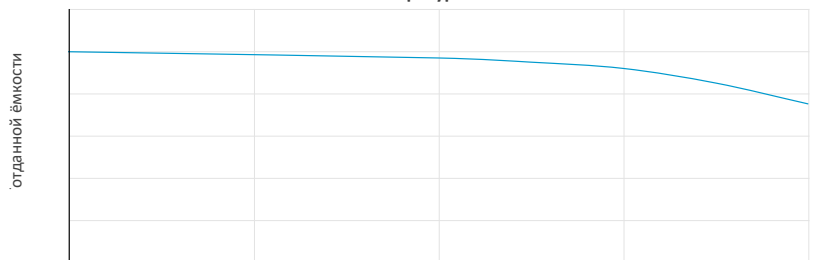

10, rue Ampère  
Zone Industrielle - 16440 Nersac, France  
Tél. +33(0)5 45 90 35 52 /35 53  
contact@arts-energy.com

Док.№: 041-A-0417 - Издание: апрель 2017  
ARTS Energy SAS. Stock capital 971.002  
RCS Ангулем 792 635 013  
Спроектировано в FR создатель Alain Bruneaud



www.arts-energy.com